



**OTOMATİK GARAJ
VE ENDÜSTRİYEL
KAPILAR**

www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 01 10

OTOMATİK SARMAL KAPILAR



Geniş ya da yüksek açıklıkların bulunduğu; Fabrika, Hangar, Depo, Antrepo gibi yapılarda uygulama alanı bulan otomatik endüstriyel sarmal kapılar, işlevselliğinin yanı sıra bu yapılara estetik bir görünüm ve uyum sağlar. Sağlam görünümü, zengin renk seçenekleri ile 11 mt.ye kadar olan açıklıklarda dahi rahatça çalışan sarmal kapıların hareketi 450-2000 kg arası kaldırma kapasitesine sahip motorlar ile sağlanmaktadır.

Otomatik endüstriyel sarmal kapılar Galvaniz ve Alüminyum paletlerin birbirine geçirilip kenarlarının kaymaları önlemek açısından polyemid tapalar ile hizalanması sureti ile imal edilen kapılar çok büyük ebatlarda(+100 m2) sağlıklı şekilde kullanılmaktadır. Sistemde kapı ağırlıklarına uygun 220 Volt veya 380 Volt enerji ile çalışan caraskal sistemi ile manuel olarak kullanılabilen düğme emniyetli ağır hizmet tipi özel sarmal kapı motorları kullanılmaktadır.

Her amaca uygun nitelikteki motorlarımızın buton, uzaktan kumanda vb. tüm elektronik sistemlere uyum sağlama ve elektrik kesintilerinde manuel kullanım özellikleri mevcuttur.

MALZEMELER

B84: 84 mm yüksekliğinde 20 mm eninde 1.3'er et kalınlığında çift katlı malzeme istenilen RAL rengine boyanabildiği gibi ekstra kalınlığı sayesinde maksimum güvenlik sağlar. T77: İthal Alüminyum malzeme 77 mm yüksekliğinde 0.5'er mm et kalınlığında çift katlı içi poliüretan dolguludur.

GS1-1,2 mm et kalınlığında,tek katlı 130 mm yüksekliğinde, bombeli galvaniz saç paletler ham galvaniz olarak kullanılabildiği gibi,istenilen RAL rengine boyanabilmektedir.



SEKSIYONEL GARAJ KAPISI

Ege Teta
Elektronik



Seksiyonel (panel) garaj kapıları; yalıtılmış 615-495 mm yükseklikte ve 42 mm kalınlıkta panellerden oluşur. Paneller, kapının kapanması sırasında birbirine geçerken, parmak sıkışmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Panellerin arası yüksek yoğunluga sahip ve CFC içermeyen poliüretan köpük ile doldurulmuştur. 45 mm genişliğinde iki adet galvanize çelik bar hem paneli güçlendirmek hem de menteşe bağlantı noktalarını sağlamlaştırmak için panelin iç kısmına üstte ve altta sabitlenmiştir. Standart dış yüzey rengi beyaz'dır (RAL 9002 benzeri) ve kapının üzerinde kullanılan tüm menteşeler kapı ile aynı renkte elektrostatik boyalıdır. Menteşelerin panele bağlantısını sağlayan vidalar orijinal vida kapakları ile kapatılmıştır. Ayrıca kapı panellerinin yanlarında bulunan yan kapaklar da yine kapı paneli ile aynı renkte boyalı ve derz çizgili olarak panellere bağlanmıştır. Her panel birbirine 2 adet sağda ve 2 adet solda olmak üzere toplam 4 adet ikili tekerlek sistemi ile bağlanmıştır ve yan raylarda hareket etmektedir.

- Düz veya bloklü panel seçeneği vardır.
- Kapı dış yüzeyi istenilen ral rengi olabilir.
- Kapı içerisinde servis kapısı bulunur (800x2100 mm) (Hidrolik kapı kapatıcı ve güvenlik sensörü dahil).
- Buğulanmayan çift cidarlı akrilik pencerelidir.
- Alüminyum çerçeve ve içerisi akrilik pencereli panel ilave edilebilir.
- Anahtarlı dış manuel kilitlidir.
- Tüm manuel kapılarda iç kilit sistemi standarttır.
- Motorlu kapılarda emniyet fotoseli veya pnömatik alt güvenlik sistemi kullanılmaktadır.
- Sessiz çalışma özellikli, ısı korumalı, entegre kontrol panelli ve lambalı, 220-230 V gücünde tavan montajlı motorludur.
- Çelik zincirli ray sistemlidir.
- Elektrik kesilmelerinde manuel çalıştırabilmek için açma kolu vardır.
- Açma-kapama-durdurma fonksiyonları uzaktan kumandayla sağlanır.



www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 01 10

SEKSIYONEL ENDÜSTRİYEL KAPILAR

Ege Teta
Elektronik



Seksiyonel endüstriyel kapılar; yalıtılmış 615-495 mm yüksekliğinde ve 42 mm kalınlıkta panellerden oluşur. Yüksek izolasyonun istendiği sanayi yapıları ve depolama alanları için rasyonel bir çözümdür. Paneller, kapının kapanması sırasında birbirine geçerken, parmak sıkışmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Panellerin arası yüksek yoğunluğa sahip ve CFC içermeyen poliüretan köpük ile doldurulmuştur. 45 mm genişliğinde iki adet galvanize çelik bar hem paneli güçlendirmek hem de menteşe bağlantı noktalarını sağlamlaştırmak için panelin iç kısmına üstte ve altta sabitlenmiştir.

Standart dış yüzey rengi beyaz C21'dir (RAL 9002 benzeri) ve kapının üzerinde kullanılan tüm menteşeler kapı ile aynı renkte elektrostatik boyalıdır. Menteşelerin panele bağlantısını sağlayan vidalar orijinal vida kapakları ile kapatılmıştır. Ayrıca kapı panellerinin yanlarında bulunan yan kapaklar da yine kapı paneli ile aynı renkte boyalı ve derz çizgili olarak panellere bağlanmıştır. Her panel birbirine, 2 adet sağda ve 2 adet solda olmak üzere toplam 4 adet ikili tekerlek sistemi ile bağlanmıştır ve yan raylarda hareket etmektedir. Genişliği 5500 mm'yi geçen veya personel kapısı bulunan Dock kapılarda güçlendirme profilleri (omega) standart olarak kullanılmaktadır.

- 5 yıl garantili, ısı korumalı, kesintisiz yağlamalı motoru vardır (380 V).
- Elektrik kesilmelerinde manuel çalıştırabilmek için zincirli açma sistemlidir. Zincirli sistem manuel kapılarda da vardır.
- Kapı panelleri istenilen ral renginde olabilir.
- Akrilik pencereli alüminyum panel veya oval-dikdörtgen şekilde pencere alternatifleri vardır.
- Kapı içerisinde ayrıca servis kapısı uygulanabilir.
- Otomatik kapanma zamanlayıcısı, emniyet fotosel bağlantısı, pnömatik alt güvenlik sistemi ve her türlü kontrol sistemlerinin (Manyetik loop detektörü, uzaktan kumanda vs.) bağlanmasına olanak sağlayan kontrol ünitesi vardır.
- Uygulanacak yere göre farklı ray tiplerinde üretilebilir.



www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 01 10

PVC HIZLI KAPILAR

Ege Teta
Elektronik



Mekânlar arası yüksek yoğunlukta forklift vb. araç geçişleri bulunan sanayi yapıları ve benzeri tesislerde, kontrollü trafiği sağlamak, hava, ısı, toz izolasyonu sağlamak ve mekânları birbirinden ayırmak için kullanılır. Esnek malzeme olan PVC'den üretilen gövde, mahaller arası hem esnek bir zonlama yaratmakta, hem de hızlı çalışması ile trafiğin hızlı akmasına olanak sağlamaktadır. Tamamen veya kısmen şeffaf yapılabilen yüzey ile çift taraflı görselliğe de olanak sağlamaktadır.

PVC paneller alüminyum barlar ile güçlendirilerek, kapıda rüzgâr dayanımı sağlanmaktadır. Özel üretilen yan raylar galvaniz çeliktir ve opsiyonel olarak boyanabilir.

Ortalama 0,7 mt/sn hızda çalışan PVC hızlı kapılar enerji kesilmesinde manuel olarak açılabilir. Kapı üstündeki fotosel sistemi ile güvenlik sağlanır. PVC Hızlı kapılar buton, uzaktan kumanda, ipli sviç ve her türlü kontrol sistemlerinin (Manyetik loop dedektörü, hareket dedektörü vs.) bağlanmasına olanak sağlayan kontrol ünitesi vardır.

PVC Hızlı Kapılar Katlamalı ve Sarmal tipte üretilirler. Sarmal PVC hızlı kapılar kapı üzeri mesafesinin (sarım mesafesinin) az olduğu yerlerde ve sadece iç mekanda kullanılmaktadır.

Kullanılan malzeme: 1 mm PVC malzeme ; 400N/5 cm kopma, 600 N yırtılma mukavet değerine sahip, -30 +70 C ısı farklılığında dayanıklı ISO 9001-2000 belgelidir.

YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

Tek veya çift kanatlı olarak üretilen Yangın Kapıları; Yangın kompartımanlarını oluşturan, yangın duvarlarının üzerinde veya ayırım noktalarındaki geçişlerde kullanılan kapılardır. Hem standart hem de geniş bir aralıkta özel ölçülere göre üretilen yangın kapıları, yangın kapısı kullanmak zorunda olduğunuz, değişken ölçülü özel mekânlarda optimum çözümü sunmaktadır. Yangına dayanıklı kapılar EN normlarına göre uluslararası akredite laboratuvarlarda test edilmiş ve ilgili yangın dayanım süresi için sertifikalandırılmıştır.

- Geniş pervazlı kasa yapısı ile estetik görünüm sağlamaktadır.
- Her kapının üzerinde, kapının yangına dayanıklılık sınıfını, üretim tarihini ve seri numarası ile ilgili test raporu bilgilerini barındıran ve uluslararası geçerliliği olan sertifika plakası bulunmaktadır.
- Kapılar, kolay birleştirilebilir ayırık kasa parçaları ve kanatlar şeklinde, demonte elemanlar halinde üretilmekte ve açılım yönleri sipariş aşamasında sağ veya sol olarak bildirilmektedir.
- Standart köşe kasalıdır ve ayarlanabilir, sabit tam kasalı olarak üretilmektedir.



www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 01 10



Bitra Fatih



Kılıçoğlu Öğrenci Yurdu Bornova



Çıllu Alüminyum Didim




Miray İnşaat Şemikler



Novron İnşaat Bodrum



Mess-Matic Çiğli

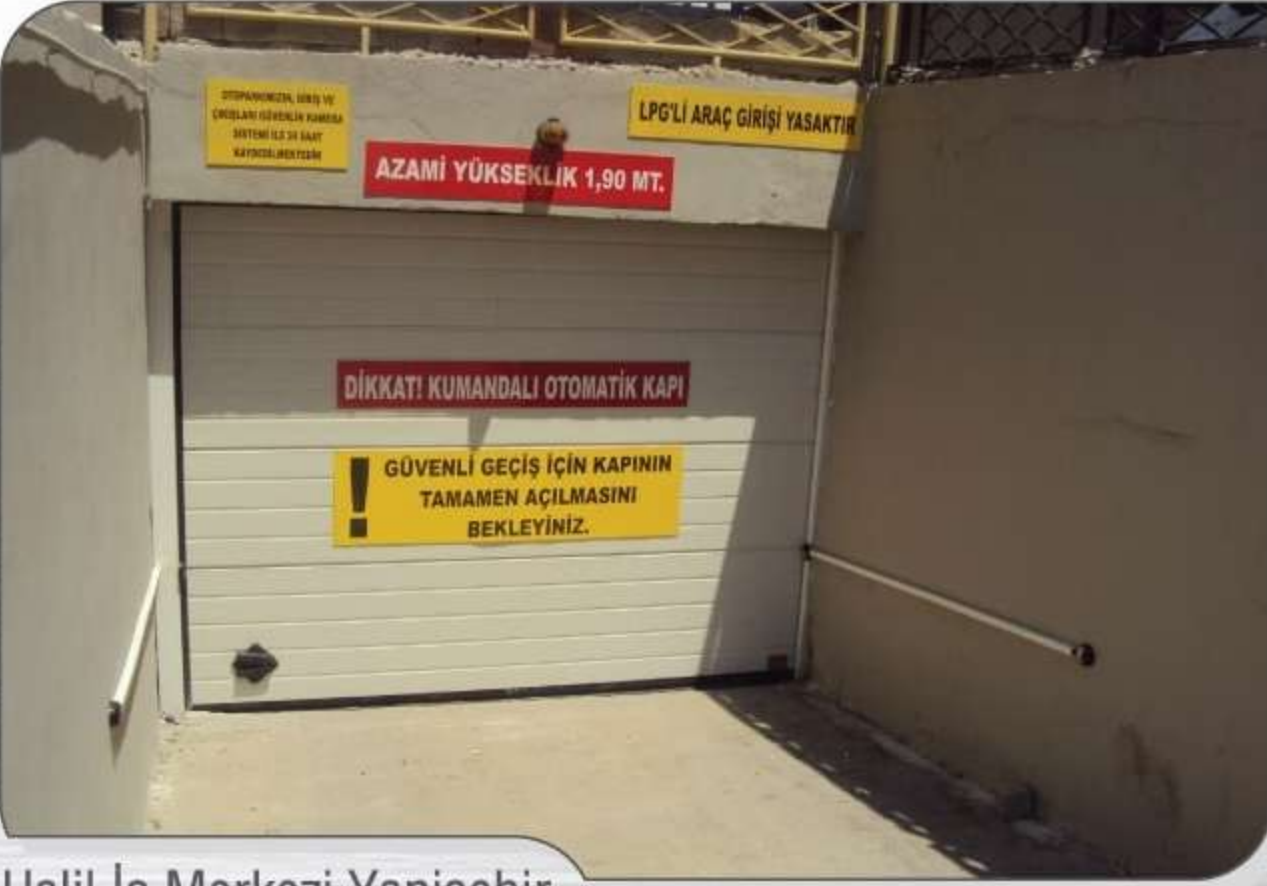

Halil İş Merkezi Yanişehir



Ulviye Apartmanı Güzelyalı



Hayes Lemmerz Manisa



Elda



Hayes Lemmerz Manisa



Gates Power Gaziemir



DYO Boya Çiğli



Kılıçoğlu Öğrenci Yurdu Bornova



Kılıçoğlu Öğrenci Yurdu Bornova



Kılıçoğlu Öğrenci Yurdu Bornova



EGE TETA ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

5666 Sokak No: 27 35090 Çamdibi - İZMİR

Tel: (0.232) 459 01 10 (pbx) Fax: (0.232) 459 01 31

Santral GSM: (0.533) 472 50 25

www.egeteta.com.tr / info@egeteta.com.tr

www.egeteta.com.tr

Tel: (0.232) 459 01 10