

İŞLEVSEL

Ditec dış mekan otomasyonlarının kalitesi ilk bakışta belli olur.

Kanatlı giriş kapıları hem hava şartlarına maruz kaldıkları hem de genellikle yoğun şekilde kullanıldıkları için hareket sistemlerine özellikle dikkat edilmesi gerekir.

Dolayısıyla kapıya en uygun sistemi tedarik etmek için tesisatın planlama aşamasında kapının kullanım şeklinin detaylı olarak incelenmesi faydalıdır.

Ditec ürün yelpazesi tüm ebat ve kullanım yoğunluklarına uygun çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır.



Ditec Obbi

Kanadı 3 metreye varan kapılar için güvenli ve işlevsel çözüm
Yoğun kullanıma uygun

Şık tasarım

Konutlarda kullanılan giriş kapıları için hem uzun süre kullanılabilen, hem de kapının dekorasyonuna entegre edilebilen otomasyon sistemlerine ihtiyaç duyulur. Ditec Obbi rafine ve yalın dizaynıyla bu ihtiyaçlara mükemmel şekilde cevap vermektedir.

Uyumlu

Son derece ince yapı kapıya mükemmel şekilde entegre edilebilir ve hem lehime gerek kalmadan sabitlenebilen özel bağlantı sistemi, hem de sabitleme deliklerinin kombinasyonunu değiştirerek ideal konumun bulunmasını sağlayan çok delikli arka çubuk **01** sayesinde montajı son derece kolaydır.

Kolay kullanım


Elektrik kesildiği takdirde anahtarlı kilit **02** kullanılarak manuel manevralar yapılabilir ya da bataryalı bir panel mevcutsa otomatik manevralar devam eder.

Ayırıcı özellikler


- 24 V DC beslemeyle garantilenen yüksek güvenlik
- Rafine ve sade tasarım
- Eloksallı alüminyum kol kapağı
- Stil ve işlev açısından bütün modern kapı stillerine uygun
- Küçük sütunlu giriş kapılarında kullanılmaya uygun
- Kolay erişimli anahtarlı kilit
- Kısmi açma, hız ayarı, yumuşak kalkış ve yumuşak duruş imkanları

Özel aksesuarlar

- Elektrik kesintileri sırasında kullanılmak üzere batarya kiti

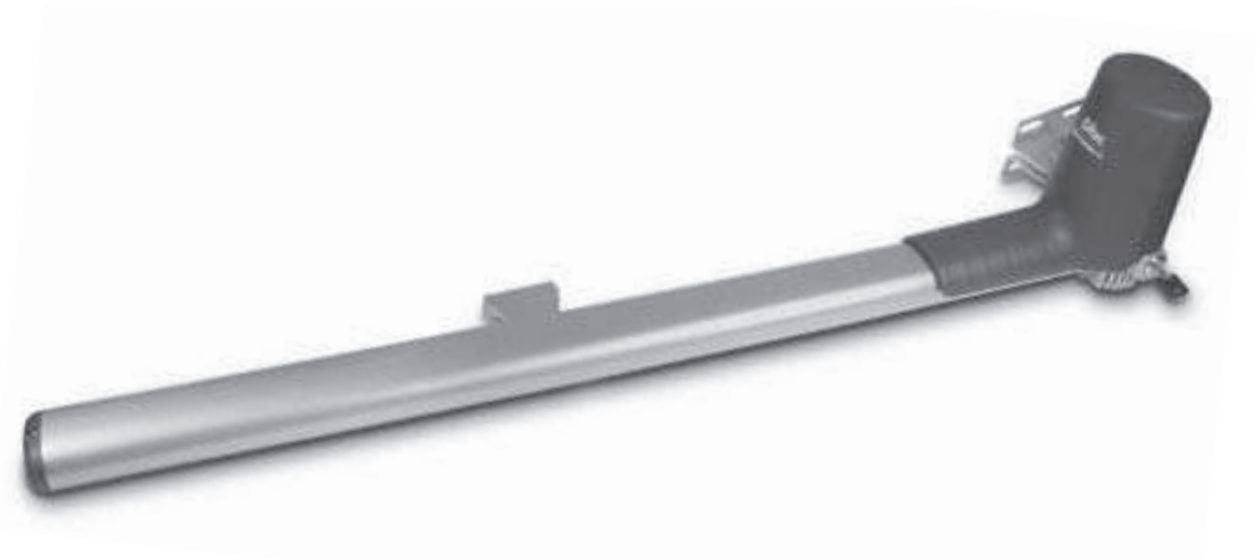

Ebatlar

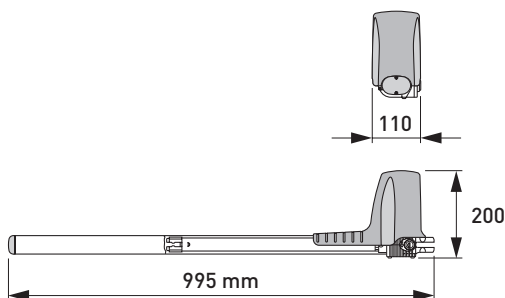


Ürün gamı

OBBI3BH	3 m'ye kadar
---------	--------------


Kullanım grafikleri

- Tavsiye edilen kullanım
- Kullanım sınırı




Kullanım şemaları

Ditec Obbi

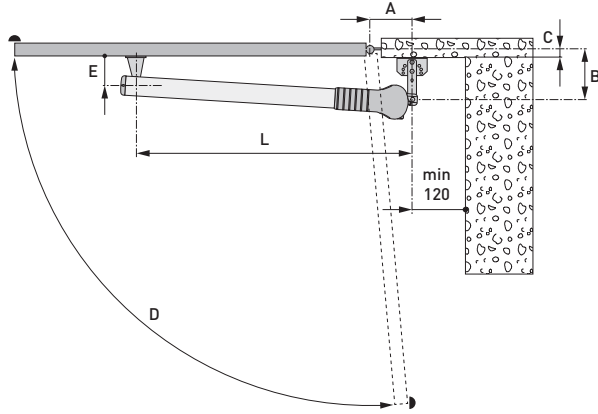


A	B	C max [90°]	D max	E	L
150	150	85	100°	75	910
120	160	95	100°	75	910
120	180	115	100°	75	910
160	120	55	110°	75	910

Ditec Luxo

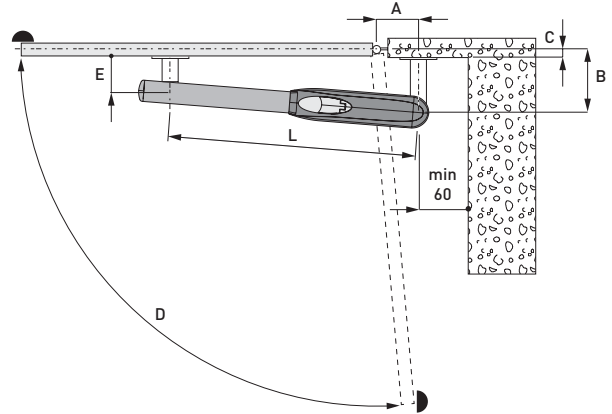



[*] Alt ve üst sınırlar arasındaki ölçülerde kullanınız								
	A*	B*	A	B	C	D	E	L
Luxo 3B Luxo 3BH	min 105 max 130	min 120 max 170	130 105 130 170	170 140 130 130	100 70 60 50	90° 90° 95° 110°	90	760
Luxo 4BH Luxo 5B Luxo 5BH Luxo 5VBH	min 130 max 200	min 170 max 290	170 200 200 130	170 200 170 290	100 130 100 220	90° 95° 120° 90°	120	910

Ditec Facil

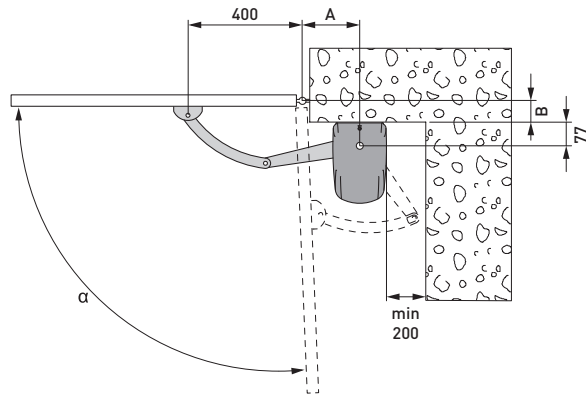


		A (mm)								
B (mm)	0	90°	90°	95°	95°	100°	100°	105°	105°	110°
	50	90°	90°	95°	95°	95°	95°	95°	95°	95°
	100	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	/
	150	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	/	/
	200	90°	90°	90°	90°	90°	/	/	/	/

Ditec Arc

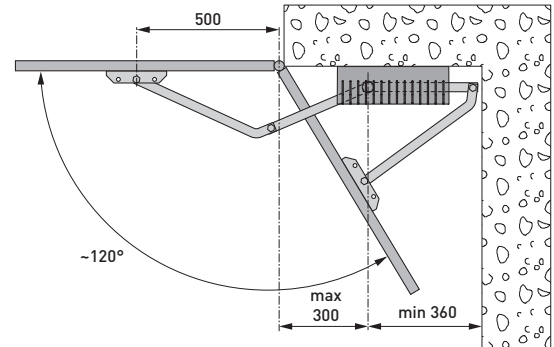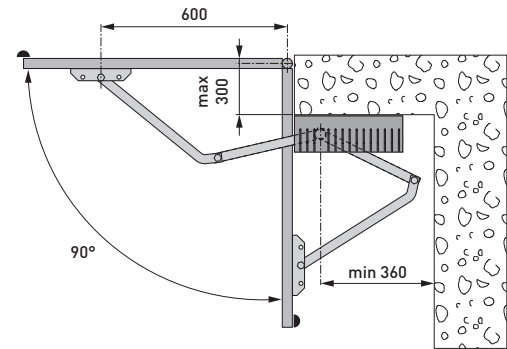

Kurulum örnekleri ve teknik özellikler

Ditec Luxo

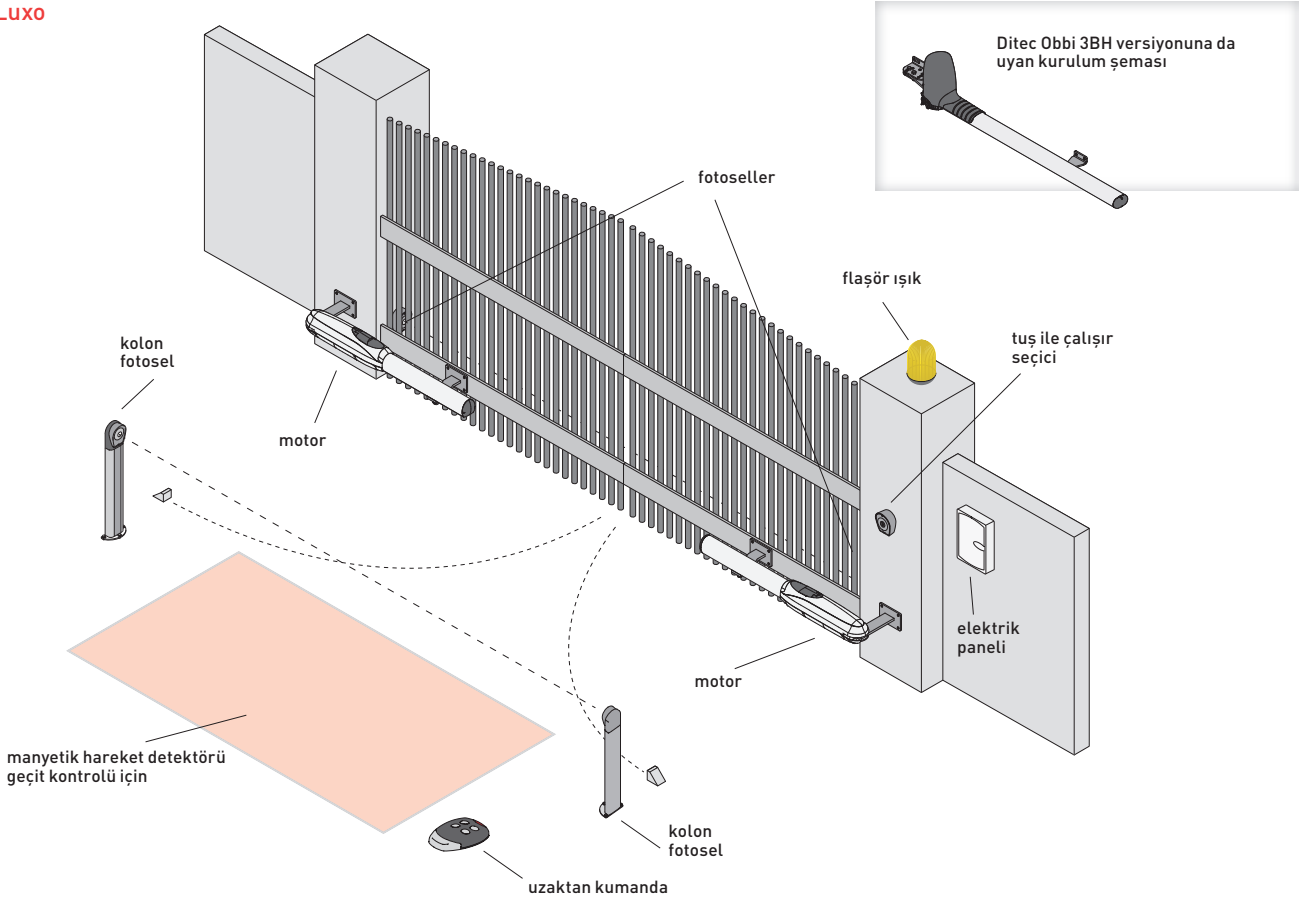

Teknik özellikler

Tanım	Obbi 3BH	Luxo 3B	Luxo 3BH	Luxo 4BH	Luxo 5B	Luxo 5BH-5VBH
Elektromekanik aktüatör	3 m'ye kadar kanat için tek yönlü	3,5 m'ye kadar kanat için tek ve çift yönlü	3,5 m'ye kadar kanat için tek yönlü	4 m'ye kadar kanat için tek yönlü	5 m'ye kadar kanat için tek ve çift yönlü	5 m'ye kadar kanat için tek yönlü
Seyir yönetimi		Kollu sınır anahtarı (opsiyonel)	Kollu sınır anahtarı (opsiyonel)	Kollu sınır anahtarı (opsiyonel)	Kollu sınır anahtarı (opsiyonel)	Kollu sınır anahtarı (5 BH için opsiyonel)
Maksimum kapasite	250 kg x 1,5 m 150 kg x 3 m	350 kg x 2,5 m 250 kg x 3,5 m	300 kg x 2,5 m 200 kg x 3,5 m	350 kg x 2,5 m 200 kg x 4 m	500 kg x 3 m 250 kg x 5 m	500 kg x 3 m 250 kg x 5 m
Hizmet sınıfı	3 - sık kullanım	4 - yoğun	4 - yoğun	4 - yoğun	4 - yoğun	4 - yoğun
Çalışma aralığı	S2 = 30 min S3 = %50	S2 = 20 min S3 = %50	S2 = 20 min S3 = %50	S2 = 20 min S3 = %50	S2 = 20 min S3 = %50	S2 = 20 min S3 = %50
Besleme	24 V=	230 V~ / 50 Hz	24 V=	24 V=	230 V~ / 50 Hz	24 V=
Tüketim	3 A	1,1 A	4 A	4 A	1,1 A	12 A
İtiş gücü	1500 N	3000 N	2000 N	2000 N	3000 N	3000 N
Açılma süresi	25 s/90°	22 s/90°	22 s/90° (E2HLX) 20-30 s/90° (VIVA H)	22 s/90°	32 s/90°	20-45 s/90°
Azami seyir hattı	350 mm	350 mm	350 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Aktüatör maksimum açılma	110°	110°	110°	120°	120°	120°
Manuel kilit açma	anahtarlı	anahtarlı	anahtarlı	anahtarlı	anahtarlı	anahtarlı
Çalışma ısı	-20°C / +55°C (Donma önleyici sistem NIO etkinken -35°C / +55°C)	-20°C / +55°C (Donma önleyici sistem NIO etkinken -35°C / +55°C)	-20°C / +55°C (Donma önleyici sistem NIO etkinken -35°C / +55°C)	-20°C / +55°C (Donma önleyici sistem NIO etkinken -35°C / +55°C)	-20°C / +55°C (Donma önleyici sistem NIO etkinken -35°C / +55°C)	-20°C / +55°C (Donma önleyici sistem NIO etkinken -35°C / +55°C)
Koruma sınıfı	IP 54	IP 24D	IP 24D	IP 24D	IP 24D	IP 24D
Ürünün ebatları (mm)	110x200x995	100x120x890	100x120x890	100x120x1040	100x120x1040	100x120x1040
Kumanda paneli	E2HOB VIVA H	E2 LOGIC M	E2HLX VIVA H	E2HLX VIVA H	E2 LOGIC M	VIVA H