



Geçiş güvenliği ve kontrolünü sağlamak için geliştirilmiş Buffalo Serisi Road Blocker uzun süre çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Ürünün sağlamlığı K12 standartlarında firmamız bünyesinde gerçekleştirilen 7 tonluk 88 km hızla gelen kamyonla çarpışma testi sonucunda kanıtlanmıştır.

Bu ürün standart olarak uzunluğu 2 mt ile 6 mt arası, hareketli kısmın yüksekliği 50 cm ile 100 cm arası üretilmektedir.


Buffalo Serisi Road Blocker her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp üretilmiştir.

Road Blocker'ın iskelet sistemi S235JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite valf ve kilit sistemlerinde BOSCH-Rexroth marka kullanılmaktadır.


Genel Bilgi ve Standartlar

- T-Mag kontrol panel
- 2-3 mt tek piston, 4-5-6 mt çift piston
- Açma kapama hızı 4-6 saniye
- 3/8 R2 330 bar hidrolik hortum
- Çarpışma test sertifikası
- %100 çalışma sürekliliği
- Access kontrol sistemlerine tam uyum
- Emniyet fotoseli ve fotosel ayağı
- WR100 masaüstü buton
- Yüksek çalışma performansı
- Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- 2 yıl garanti

Ürün Detayı

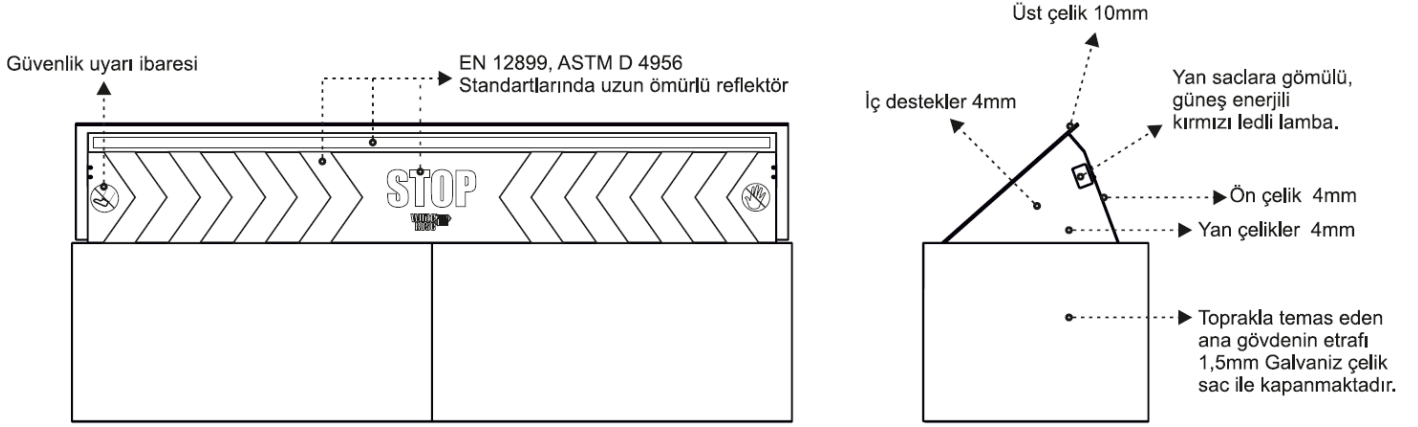

Ölçüler

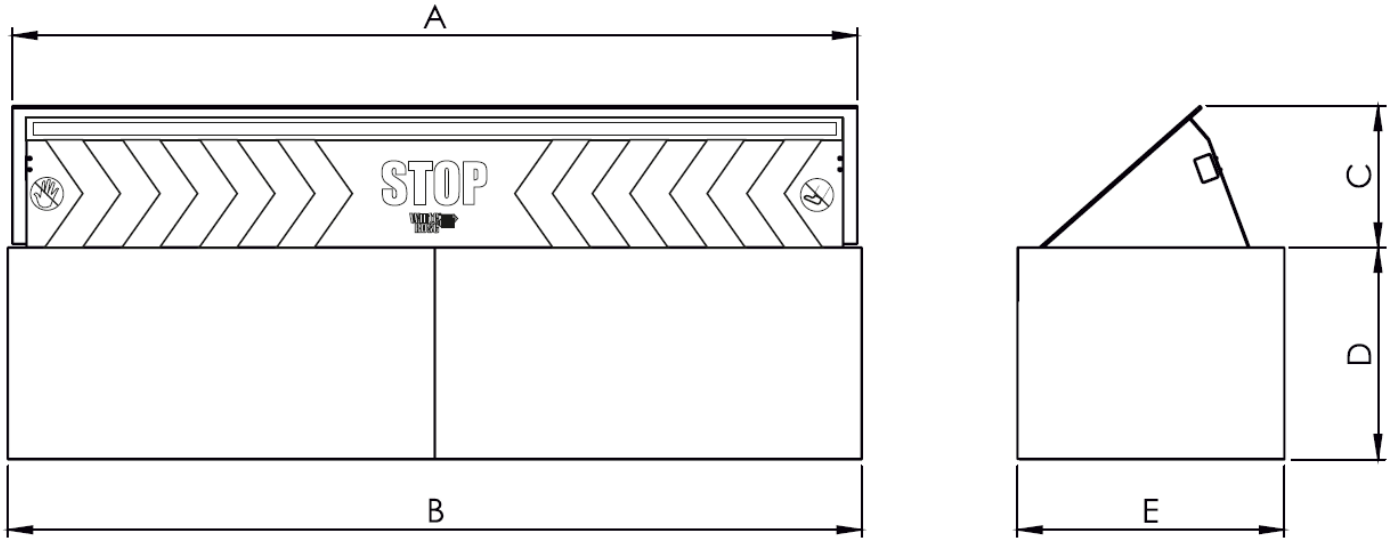

		UZUNLUK																								
		2 M					3 M					4 M					5 M					6 M				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
AÇILIR	50 cm	2000	2148	500	760	1054	3000	3148	500	760	1054	4000	4148	500	760	1054	5000	5148	500	760	1054	6000	6148	500	760	1054
	60 cm		2148	600	860	1194		3148	600	860	1194		4148	600	860	1194		5148	600	860	1194		6148	600	860	1194
	70 cm		2148	700	960	1334		3148	700	960	1334		4148	700	960	1334		5148	700	960	1334		6148	700	960	1334
	80 cm		2148	800	1060	1474		3148	800	1060	1474		4148	800	1060	1474		5148	800	1060	1474		6148	800	1060	1474
	90 cm		2148	900	1160	1614		3148	900	1160	1614		4148	900	1160	1614		5148	900	1160	1614		6148	900	1160	1614
	100 cm		2148	1000	1260	1754		3148	1000	1260	1754		4148	1000	1260	1754		5148	1000	1260	1754		6148	1000	1260	1754

7 tonluk 88 km hızla gelen kamyonun çarpmasıyla güvenliği ve sağlamlığını kanıtlayarak, test sertifikasına sahip olan Buffalo Serisi Road Blocker kamyonun geçişine izin vermeyip, parçalanmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olup %100 güvenli olduğunu kanıtlamıştır.



Teknik Detaylar

Tip	BUFFALO SERİSİ				
Model	WBF200	WBF300	WBF400	WBF500	WBF600
Uzunluk	2 mt	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt
Hareketli kısım	Saclar S235JR çelik kalite - Üst çelik 10mm / Ön çelik 4mm / Yan çelik 4mm / İç destekler 4mm				
Çalışma sistemi	Hidrolik				
Güç kaynağı	380 V 3 Faz 50/60 Hz				
Kontrol ünitesi	T-MAG Kontrol Ünitesi				
Çektiği akım	3,8 A		5,15 A		
Motor gücü	1,5 KW		2,2 KW		
Piston sayısı	Tek Piston		Çift Piston		
Açma kapama süresi	4-6sn				
Çalışma sürekliliği	100%				
Kaldırma gücü	900 Kg		1800 Kg		
Limit siviç tipi	Ayarlanabilir motor çalışma süresi				
Çalışma basıncı minimum	20 Bar				
Çalışma basıncı maksimum	75 Bar				
Manuel açma	Kürsel vana ile				
Manuel kapama	Opsiyonel el pompası				
Hidrolik yağ tipi	32 Veya 46 Numara Hidrolik Yağ				
Uyarıcı ışık	Yan saclara gömülü, güneş enerjili kırmızı ledli lamba				
Hidrolik hortum	3/8 R2 330 Bar				
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max				
Akü Desteği	Yok				
Acil Kapat	Opsiyonel				
Su Tahliye Pompası	Opsiyonel				
Çarpışma Testi	Test Sertifikası				

Opsiyonel Seçenekler

Yağ Isıtıcı	PLC Kontrol Panel	Su Tahliye Pompası
Yağ Soğutucu	PLC Kontrol Ekranı	Loop Dedektör
Acil Kapama (1 sn)	Trafik Lambası	Baklava Desenli Çelik
Manuel El Pompası	Trafik Lamba Direği	Daldırma Galvaniz