


Özellikle iç mekan uygulamalarında, işletme içerisindeki geçiş kapılarında yoğun kullanıma uygun tasarlanmış kapılardır.

Rüzgar direncini artırmak için çelik barlar ile güçlendirilmiştir.

Özel tasarlanmış lazer kesim tamamı galvaniz çelik parçalar, ithal 900 gr branda ve PVC ST-14 kontrol ünitesi ile 0,7 m/sn hızla çalışan, işletmenizde enerji ve zaman israfını minimuma düşürmeyi hedefleyen kapılardır.

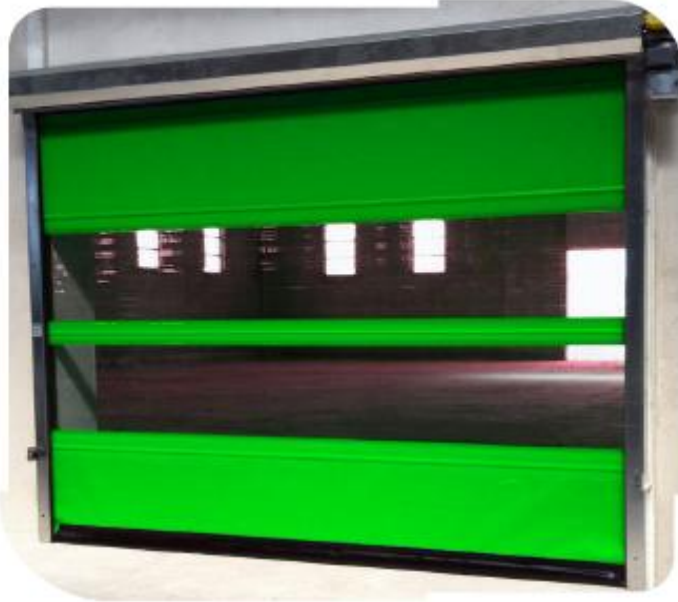


Yansıtımlı Emniyet Fotosel
Muhafazası





Kendini tamir edebilme özelliği

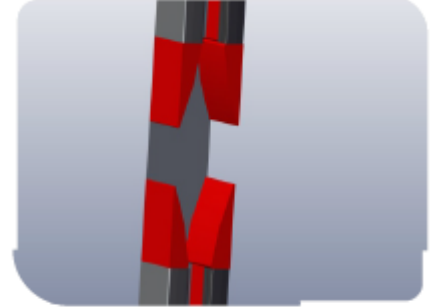

Özel bükümlü 2mm galvaniz çelik diğmeler de 6000 mm e kadar kesinlikle ek yoktur. İstenildiğinde çelik aksamında elektrostatik boya da yapılabilmektedir.



RENK ALTERNATİFLERİ

9010



1018



3020



2008



5002



6018



7042

