

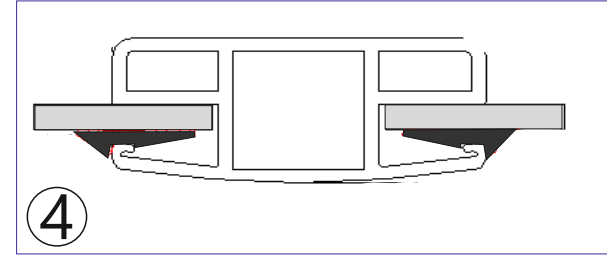
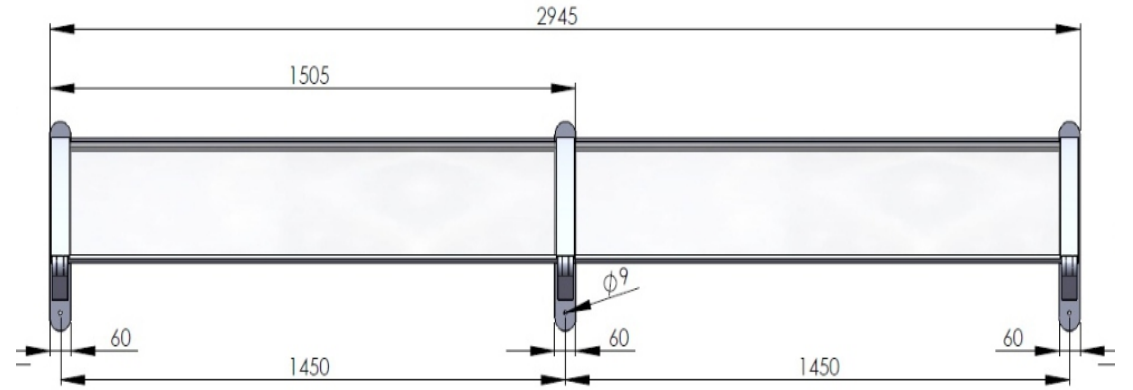
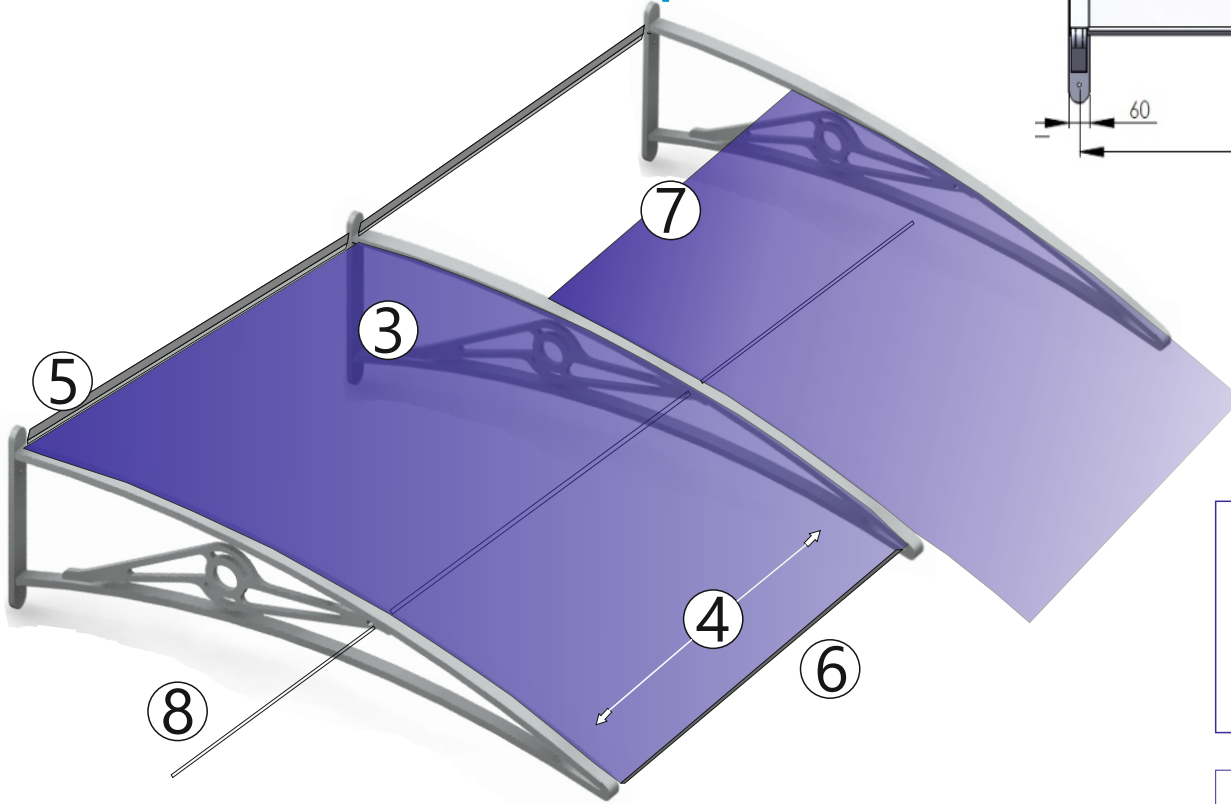




TF Pro Lux Seri Montajı

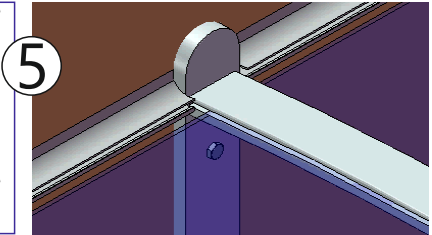



4 Çatı profili ve sıkıştırma contası

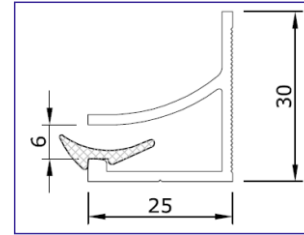

5 Arka duvar profili ve contası

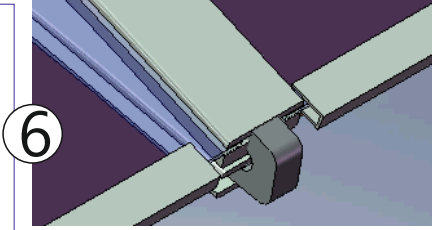

6 Ön profil ve contası

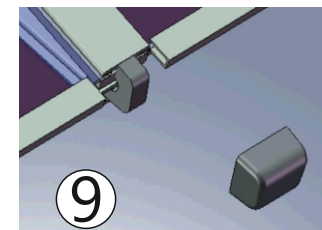


8 Boru ve vida

9 Burun kapatma tıpası

- 1 Duvar deliklerini hazırlayın.
- 2 Taşıyıcı kolları duvara vidalayın.
- 3 Çatı levhasını kolları yataklarına sürün.
- 4 Levhayı sıkıştırma contalarıyla sabitleyin.
- 5 Arka çatayı çatı levhasına contayla sabitledikten sonra, arka çıta ile duvar arasını silikonlayınız.
- 6 Ön alüminyum çatayı kollara takınız ve şerit conta ile sıkıştırın.
- 7 Aynı işlemleri uzatma setleri için uygulayınız.
- 8 Alüminyum boruyu kollardan geçirdikten sonra somunlarını sıkın.
- 9 Burun kısımlarını kapatma tıparları ile kapatınız.

TF Pro Lux Seri Boru Bağlantısı

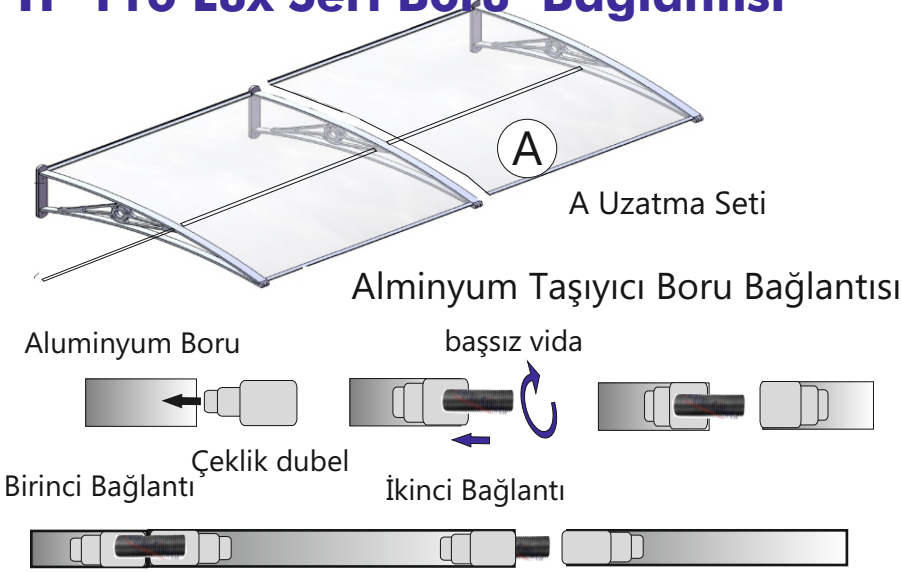

TRANSPAFORZA®




TF Pro Lux Serial

Tekli & Seri Uygulama



Daha fazla bağlantı

Gerekli Montaj Aletleri

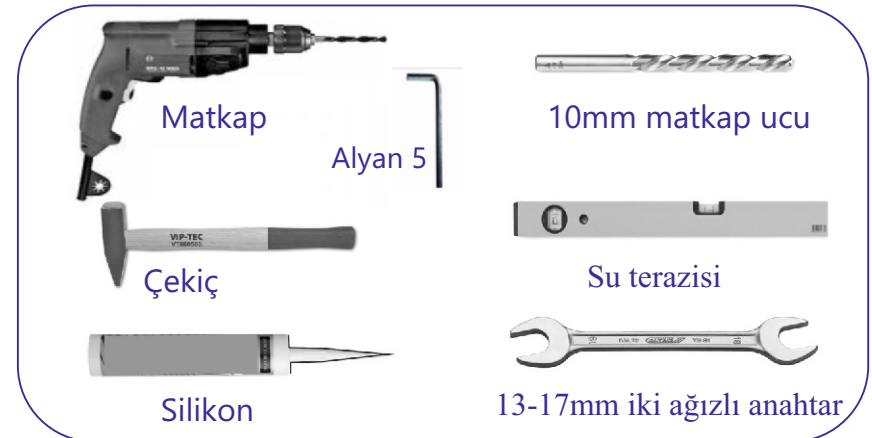

Lütfen dikkat : Montaj Talimatlar Doğrultusunda Yapın

Montaj ehli kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır.
Ürün dörtmevsim kullanıma göre tasarlanmıştır , Kar yükü max. 60 kp/m2 dir .
Ürünün kurulumuna başlamadan önce Dikkat edilecek hususlar.
Duvar katı inşaat olamalıdır (Taş , beton, dolu tuğla , Gaz beton vb) .Briket , gevşek tuğla , harç gibi zeminlere monte edilmez.
Montaj yapılacak yerin düz , ve kurulumu uygun olup olmadığını inceleyiniz.
Kurulumları iki kişi uygun teçhizat ve merdivenlerle yapınız.
Sabitlenme esnasında kolları sıkı vidaların iyice sıkıştığını kontrol edin.
Çatıların üzerinde alet edavat vb. bırakmayın.

BAKIM NOTLARI

Ürünle ilgili kusurlu veya hasarlı parça olması durumunda veya başka sorular için, lütfen imalatçı ile direkt olarak temasa geçiniz.
Değişim parçası isterken veya sipariş verirken, lütfen elinizde parça listesi ve parça numaralarını bulundurunuz.
Temizlik yaparken, yumuşak sabun veya deterjan, ılık su ve bir lif veya sünger kullanınız.
Ürün 4 mevsim kullanılmak üzere dizayn edildiğinden, çatının düzenli olarak kardan temiTTranspa Forza Sundurma Sistemleri montaj esnasında oluşabilecek herhangi bir yaralanma veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir, şart ve önemlidir.

GARANTİ İLE İLGİLİ KISITLAMALAR

Ürün, Vandalizm, kötü kullanma, nesne düşürme ve fırlatmaya karşı garanti kapsamında değildir. Ürün, fırtına, dolu, kuvvetli rüzgar ve kar fırtınaları veya diğer doğal afetler gibi olağanüstü hava koşullarına karşı garanti kapsamında değildir.
Ürün, sadece ürünün ilişkisinde bulunan Transpa Forza yazılı talimatlarına uygun olarak ürünün montajı yapılsa garanti kapsamında olur.